

4. Гарантия изготовителя

- 4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.
- 4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.
- 4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, авторекпертных бюро и страховых компаний.
- 4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.
- 4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве. Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте уникар.рф в разделе «Гарантии».
- Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрорификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи Штамп

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 22148А установлено на автомобиль марки.....

Модель: VIN.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки Подпись



ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

артикул 22148А

ЕПГ для автомобилей

Toyota Fielder I поколение (2000 г.в. - 2006 г.в.)

ПАСПОРТ



г. Омск, ул. Электрорификаторов, 17
Тел. (3812) 21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.рф unicar-omsk@mail.ru

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1. Техническая характеристика

Диаметр снегового шара, мм	50
Вертикальная нагрузка на снеговой шар, не более, кг	75
Полная масса буксируемого прицепа не более, кг:	750*
Масса ТСУ, кг	15±0,5

2. Установка ТСУ на автомобиль


1. Работу по монтажу ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО.
2. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
3. Демонтируйте задний бампер.
4. Демонтируйте заглушки лонжеронов (в дальнейшем не понадобятся).
5. Установите правый (поз.4) и левый (поз.3) кронштейны на штатное место крепления заглушек лонжерона, закрепите болтами М8х25 (поз.6), провером Ø8 (поз.9), шайбой Ø8 (поз.11) и болтами М12х35 (поз.7), провером Ø12 (поз.10), шайбой Ø12 (поз.12).
6. Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнов, закрепите болтами М12х35 (поз.7), шайбой Ø12 (поз.12), провером Ø12 (поз.10) и гайкой М12 (поз.13).
7. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
8. Сделайте вырез для кронштейнов снегового шара.
9. Установите задний бампер.
10. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3. Правила эксплуатации и технического обслуживания

- 3.1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления прибор электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
- 3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
- 3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
- 3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
- 3.5. На несасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя

Тягово-сцепное устройство Toyota Fielder
(Арт. 22148A1)

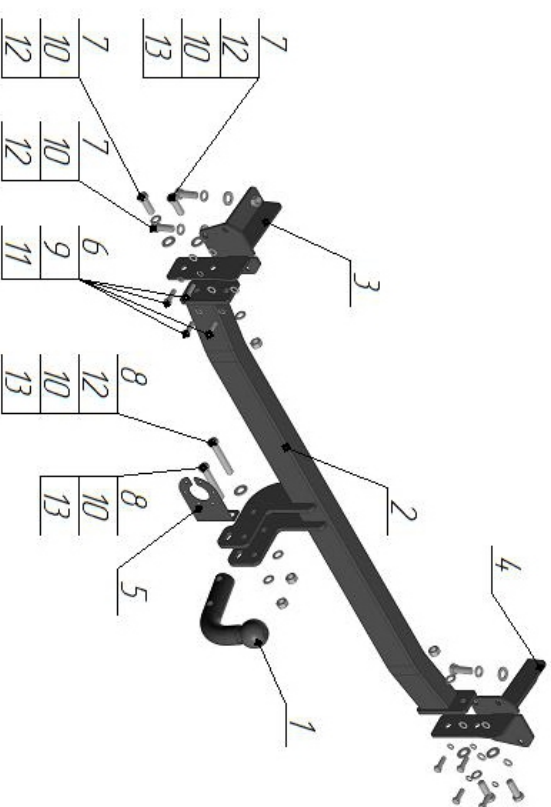

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крест с шаром типа А (1-6)	1
2	Балка поперечная	1
3	Кронштейн левый	1
4	Кронштейн правый	1
5	Подозетник	1
6	Болт М8х25	8
7	Болт М12х35	8
8	Болт М12х70	2
9	Гровер Ø8	8
10	Гровер Ø12	10
11	Шайба Ø8	8
12	Шайба Ø12	9
13	Гайка М12	4